

Accesorios Tubería Liquidtight

La tubería Liquidtight se utiliza para proteger los conductores de daño mecánico, líquidos y vapores aumentando la vida útil de los conductores, los accesorios deben crear un entorno hermético evitando la penetración de líquidos y polvos.

Aplicaciones:


- Para el uso en donde los conductores deben ser protegidos de vapores, líquidos y sólidos.
- Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos, en exteriores e interiores
- Para el uso con tubería tipo Liquidtight
- Ideal para aplicación comercial y lugares con corrosión

Características:

- Resistente: a la corrosión y a la abrasión
- Tuerca con forma hexagonal para hacer más fácil y rápida la instalación
- Adecuado para ambientes húmedos
- Incluye contratuerca y anillo de empaque
- Disponible en conector recto y conector curvo de 90°
- Medidas disponibles 3/8" a 4"
- Cuerda tipo NPT

Materiales:

- Cuerpo y tuercas de fundición a presión de zinc
- Empaques de polietileno

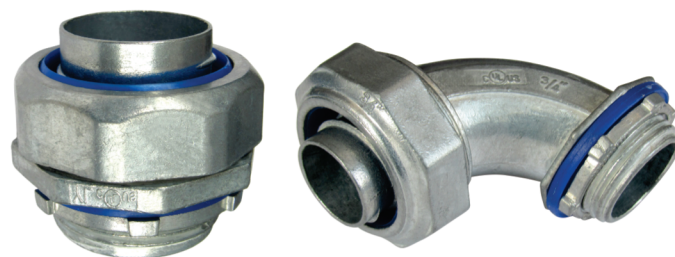

Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificado por UL
- Documento UL E-19189


Acabado

- Fundición a presión de zinc acabado natural




Accesorios Tubería Liquidtight

Conector Recto Liquidtight - fundición a presión en Zinc

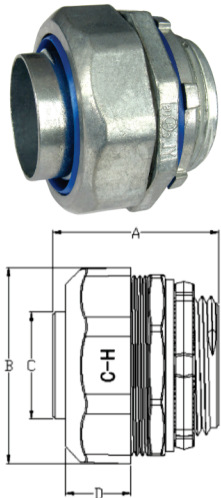

Material	Descripción	Medida	A pulg	B pulg	C pulg	D pulg	Empaque
11744341	ELT-38S	3/8"	1.49	1.27	0.47	0.5	50
4900394	ELT-50	1/2"	1.42	1.33	0.61	0.5	25
4900395	ELT-75	3/4"	1.28	1.61	0.79	0.51	15
4900396	ELT-100	1"	1.72	1.92	1.02	0.65	8
4900397	ELT-125	1 1/4"	1.85	2.34	1.36	0.69	5
4900398	ELT-150	1 1/2"	1.85	2.63	1.54	0.69	4
4900399	ELT-200	2"	1.95	3.18	1.99	0.69	2
4900400	ELT-250	2 1/2"	2.69	3.78	2.47	0.94	14
4900401	ELT-300	3"	2.9	4.48	3.05	1.1	8
4900402	ELT-400	4"	3.18	5.54	3.97	1.11	6

Conector Curvo Liquidtight - fundición a presión en Zinc

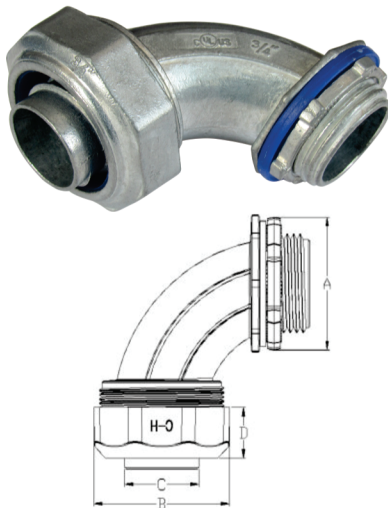

Material	Descripción	Medida	A pulg	B pulg	C pulg	D pulg	Empaque
4900458	ELT-3890	3/8"	1.1	1.27	0.47	0.5	25
4900403	ELT-5090	1/2"	1.1	1.33	0.61	0.5	15
4900404	ELT-7590	3/4"	1.34	1.62	0.79	0.51	10
4900405	ELT-10090	1"	1.67	1.92	1.02	0.66	5
4900406	ELT-12590	1 1/4"	2.12	2.34	1.36	0.69	4
4900407	ELT-15090	1 1/2"	2.37	2.63	1.54	0.69	2
4900408	ELT-20090	2"	2.9	3.18	1.99	0.69	1
4900409	ELT-25090	2 1/2"	3.43	3.78	2.47	0.94	10
4900410	ELT-30090	3"	4.13	4.47	3.05	1.1	4
4900411	ELT-40090	4"	5.19	5.54	3.97	1.11	3